


Tillverkning av "osynlig" tändningsnyckel.

Jag mätte ut hur nyckeln skulle se ut och gjorde en enkel ritning på en hylsa där nyckeln kommer att sitta svetsad i.



Sedan så var det bara att gå till den lokala nyckelmakaren och kopiera originalnyckeln samt kapa av den till redan uppmätt mått (kostnad för nyckel: 80kr).

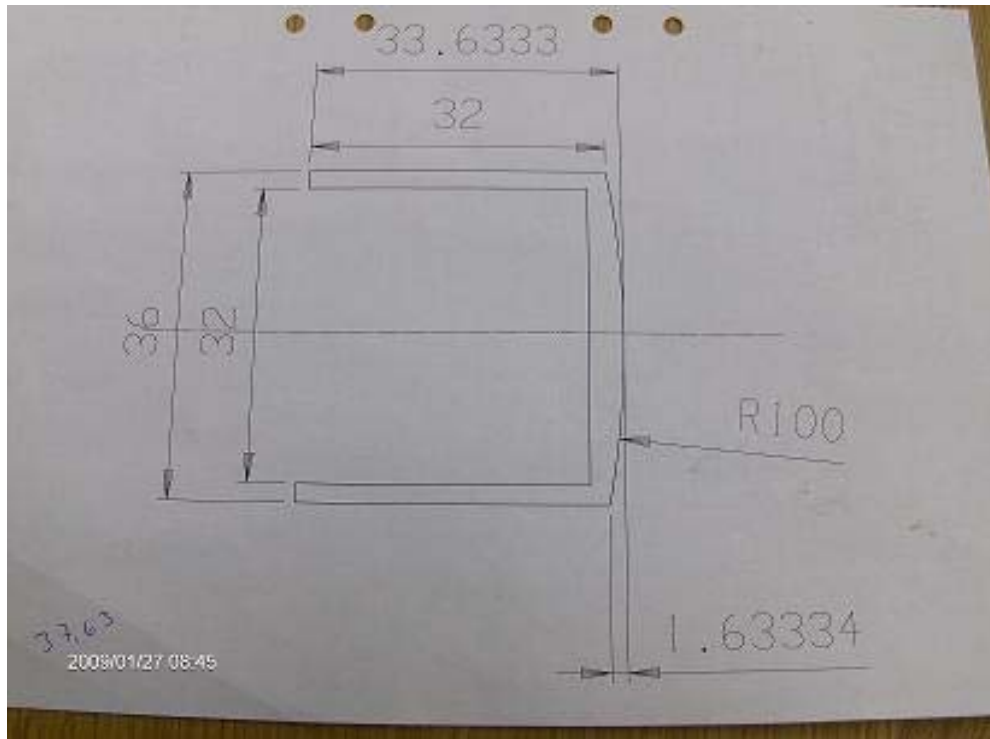

Sedan svarvade jag till en hylsa enligt ritningen, materialet är rostfritt.
Nu gjorde jag detta själv då jag har tillgång till en mekanisk verkstad men
det borde inte vara alltför svårt eller dyrt att låta den lokala verkstaden
fixa detta.



Gjorde sedan ett spår i hylsan och svetsade fast nyckeln. Putsade sedan upp hela härligheten till högglans.....mycket svett går det åt, men det färdiga resultatet är värt slitet.



Så här ser min hoj ut normalt.



Betydligt mer diskretare blir det med en "osynlig" tändningsnyckel. Det man får ha i åtanke är att denna nyckel enbart passar i tändningslåset och inte i tanklocket eller något av sidofacken, jag gjorde min nyckel med så pass bra passform att inte parkeringsläget går att nå, men jag har inget behov av att använda det heller.





Lycka till
// Jonas Nordlöf #6545